

自立型・側壁型に対応

# 突針 OT型・支持管用接続端子

簡単取り付けで、施工時間が大幅に短縮！

軽量化の実現で、ケガや事故の防止にも！

突針 OT型

ボルトを2本  
締めるだけでOK

特殊な工具は必要なく、  
施工経験が浅くても  
取り付けが可能です。



現行品よりも  
約64%も軽い！

0.9kgの超軽量設計で、  
持ち運びが  
とても楽になりました。

耐久性が  
実証済み

落雷時の雷サージを模擬した波形  
「インパルス電流100KA」の  
試験で、耐久性が  
実証されています。

ハードロックナット  
使用で落下防止

ボルトのゆるみを最大限防止する  
ナットを使用しています。



突針 OT型



※M10ボルト・  
ハードロックナット付

固定プレート  
一体型支持管  
(φ48.6又はφ60.5)




支持管用接続端子





取付位置が  
自由自在

取り付ける位置は、  
現場状況に合わせて  
現地で決められます。

※画像はイメージです  
※この製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます

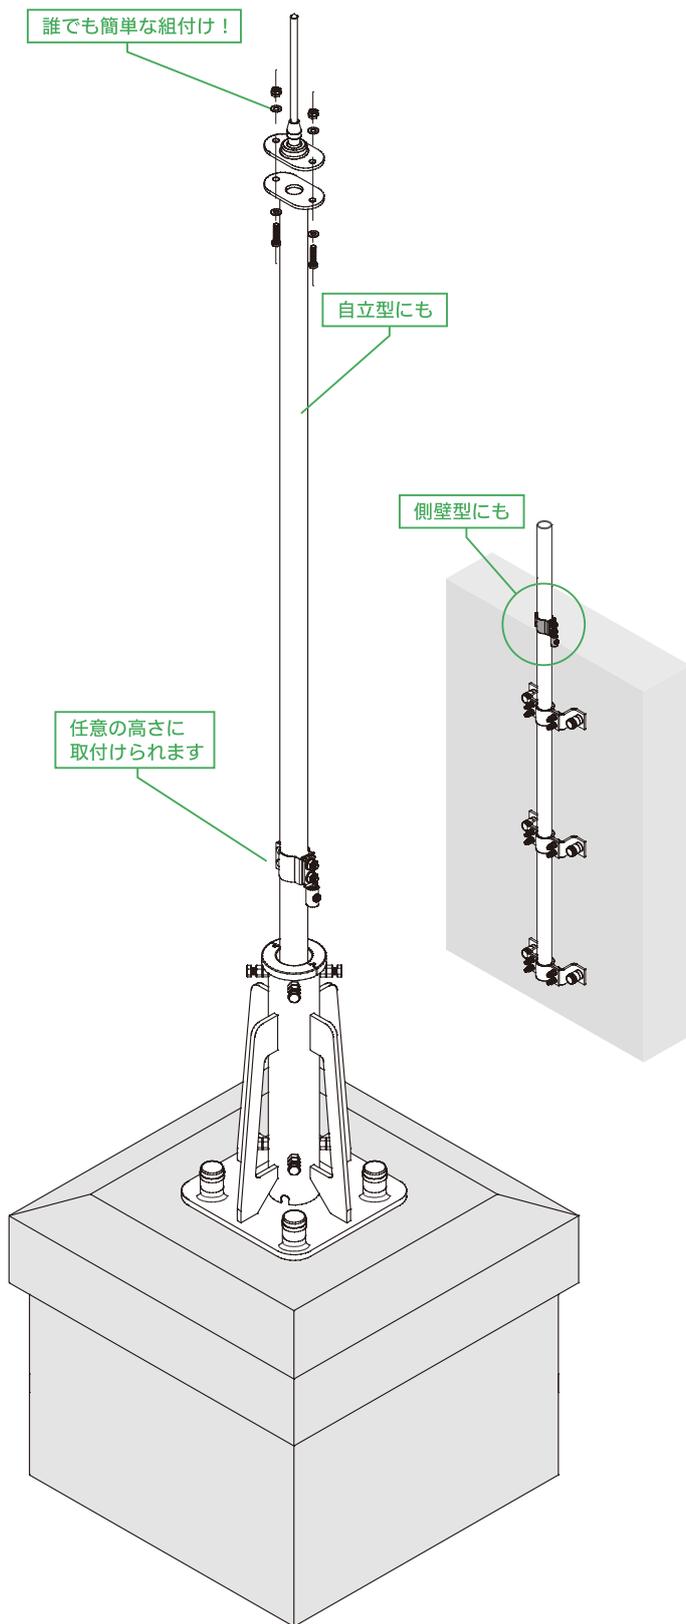

品番	品名
S5601	STK400 φ48.6(t3.2)×3m
S5602	STK400 φ48.6(t3.2)×4m
S5603	STK400 φ60.5(t3.2)×4m
S5604	STK400 φ48.6(t3.2)～φ60.5(t3.2)×5m
S5605	STK400 φ48.6(t3.2)～φ76.3(t4.2)×5m
S5606	STK400 φ48.6(t3.2)～φ60.5(t3.2)×6m
S5607	STK400 φ48.6(t3.2)～φ76.3(t4.2)×6m
S5608	STK400 φ48.6(t3.2)～φ76.3(t4.2)×7m
S5609	STK400 φ60.5(t3.2)～φ89.1(t4.2)×7m
S5610	STK400 φ48.6(t3.2)～φ60.5(t3.2)～φ89.1(t4.2)×8m
S5611	STK400 φ48.6(t3.2)～φ76.3(t4.2)～φ101.6(t4.2)×8m
S5612	STK400 φ48.6(t3.2)～φ76.3(t4.2)～φ101.6(t4.2)×9m
S5613	STK400 φ48.6(t3.2)～φ76.3(t4.2)～φ101.6(t4.2)×10m

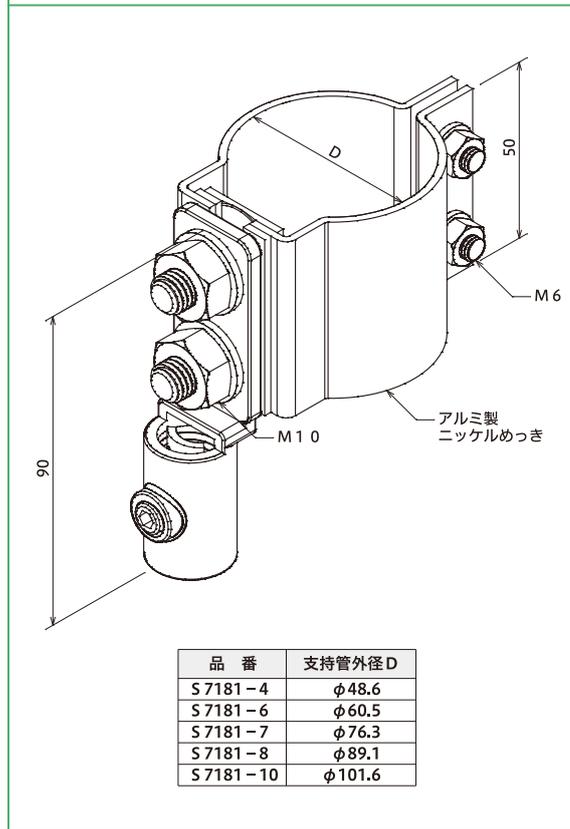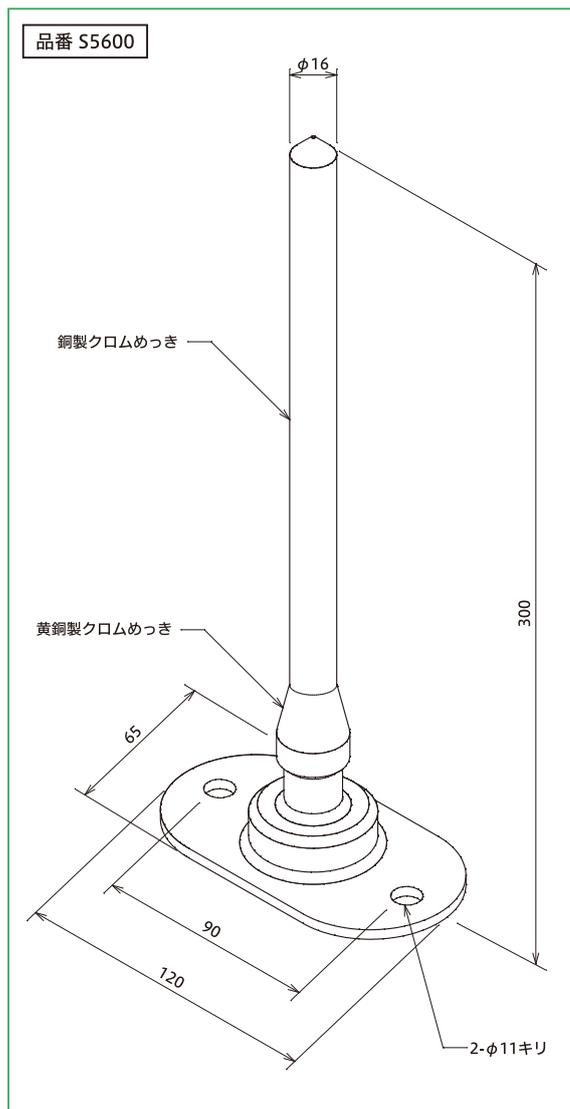

品番	支持管外径 D
S7181-4	φ48.6
S7181-6	φ60.5
S7181-7	φ76.3
S7181-8	φ89.1
S7181-10	φ101.6