



フランジ付き段継ポール

# コンパクトポール

自立型・側壁型に対応

風圧荷重に対応

1本の長さが  
最長でも2m

従来よりも運送トラックが  
小さくて済み、屋上階への運搬も  
エレベータで可能です。



1本の重さが  
約8kg～


約8～30kgと  
持ち運びやすい重さです。

誰でも簡単に  
取り付け

複数のポールをつなぐ際には、  
共通フランジ4点ボルトで  
締めるだけで  
取り付けられます。

耐久性が  
実証済み

落雷時の雷サージを模擬した波形  
「インパルス電流100KA」の  
試験で、耐久性が  
実証されています。

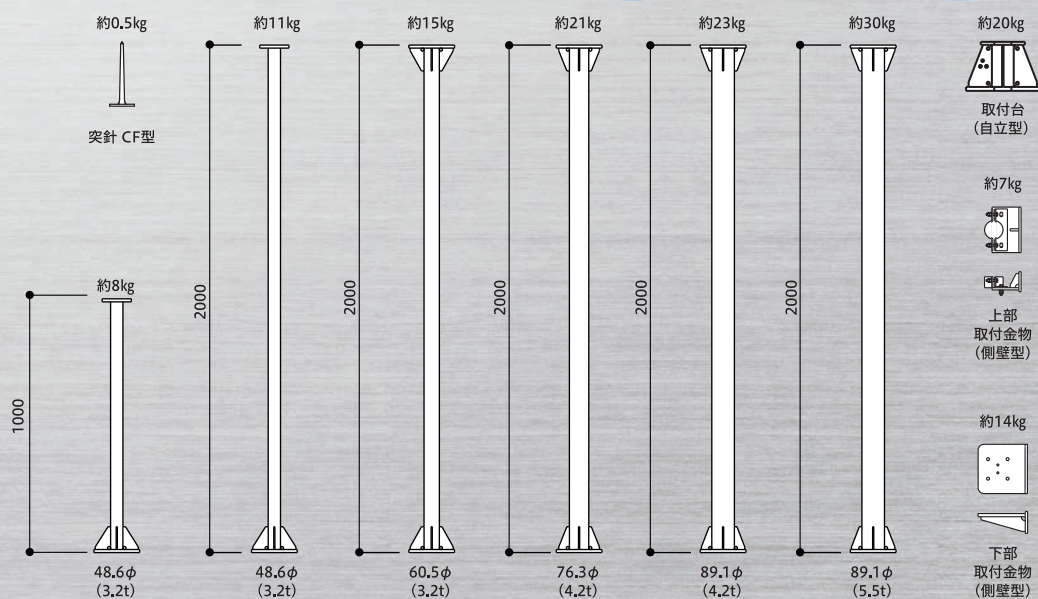

建築物のデザインに合わせてカラー指定も可能です  
※画像はイメージです ※この製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます

## コンパクトポール 支持管 鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき

支持管 商品一覧表

| 品番   | 支持管全長<br>L (m) | 支持管寸法         |               |               |               | 重量<br>(kg) | 用途      |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|
|      |                | 1 段目          | 2 段目          | 3 段目          | 4 段目          |            |         |
| C-1  | 1              | 48.6φ×3.2t×1m |               |               |               | 8.0        | 自立型のみ   |
| C-2  | 2              | 48.6φ×3.2t×2m |               |               |               | 11.0       | 自立型のみ   |
| C-3  | 3              | 48.6φ×3.2t×1m | 60.5φ×3.2t×2m |               |               | 23.0       | 自立型・側壁型 |
| C-4  | 4              | 48.6φ×3.2t×2m | //            |               |               | 26.0       | 自立型・側壁型 |
| C-5  | 5              | 48.6φ×3.2t×1m | //            | 76.3φ×4.2t×2m |               | 44.0       | 自立型・側壁型 |
| C-6  | 6              | 48.6φ×3.2t×2m | //            | //            |               | 47.0       | 自立型・側壁型 |
| C-7  | 7              | 48.6φ×3.2t×1m | //            | //            | 89.1φ×4.2t×2m | 67.0       | 自立型・側壁型 |
| C-7H | //             | //            | //            | //            | 89.1φ×5.5t×2m | 74.0       | 自立型・側壁型 |
| C-8  | 8              | 48.6φ×3.2t×2m | //            | //            | 89.1φ×4.2t×2m | 70.0       | 自立型・側壁型 |
| C-8H | //             | //            | //            | //            | 89.1φ×5.5t×2m | 77.0       | 自立型・側壁型 |


【自立型】地域区分による取付高さ一覧表（地表面粗度区分Ⅱ）

| 品番   | 地域1<br>風速V <sub>0</sub><br>30(m/s) | 地域2<br>風速V <sub>0</sub><br>32(m/s) | 地域3<br>風速V <sub>0</sub><br>34(m/s) | 地域4<br>風速V <sub>0</sub><br>36(m/s) | 地域5<br>風速V <sub>0</sub><br>38(m/s) | 地域6<br>風速V <sub>0</sub><br>40(m/s) | 地域7<br>風速V <sub>0</sub><br>42(m/s) | 地域8<br>風速V <sub>0</sub><br>44(m/s) | 地域9<br>風速V <sub>0</sub><br>46(m/s) |
|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| C-1  | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             |
| C-2  | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 |
| C-3  | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | 485m                               | 360m                               |
| C-4  | //                                 | //                                 | //                                 | 345m                               | 235m                               | 165m                               | 120m                               | 85m                                | 65m                                |
| C-5  | //                                 | //                                 | //                                 | 500m以上                             | 450m                               | 315m                               | 230m                               | 165m                               | 120m                               |
| C-6  | //                                 | //                                 | 345m                               | 235m                               | 160m                               | 110m                               | 80m                                | 55m                                | 40m                                |
| C-7  | 240m                               | 155m                               | 100m                               | 65m                                | 45m                                | 25m                                | —                                  | —                                  | —                                  |
| C-7H | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             | 355m                               | 245m                               | 170m                               | 125m                               | 90m                                | 65m                                |
| C-8  | 115m                               | 75m                                | 45m                                | 25m                                | —                                  | —                                  | —                                  | —                                  | —                                  |
| C-8H | 500m以上                             | 395m                               | 260m                               | 175m                               | 120m                               | 85m                                | 60m                                | 40m                                | 25m                                |


【側壁型】地域区分による取付高さ一覧表（地表面粗度区分Ⅱ）

| 品番   | 地域1<br>風速V <sub>0</sub><br>30(m/s) | 地域2<br>風速V <sub>0</sub><br>32(m/s) | 地域3<br>風速V <sub>0</sub><br>34(m/s) | 地域4<br>風速V <sub>0</sub><br>36(m/s) | 地域5<br>風速V <sub>0</sub><br>38(m/s) | 地域6<br>風速V <sub>0</sub><br>40(m/s) | 地域7<br>風速V <sub>0</sub><br>42(m/s) | 地域8<br>風速V <sub>0</sub><br>44(m/s) | 地域9<br>風速V <sub>0</sub><br>46(m/s) |
|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| C-3  | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             | 500m以上                             |
| C-4  | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 |
| C-5  | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | //                                 | 485m                               | 360m                               |
| C-6  | //                                 | //                                 | //                                 | 345m                               | 240m                               | 165m                               | 120m                               | 85m                                | 65m                                |
| C-7  | //                                 | //                                 | 435m                               | 295m                               | 205m                               | 145m                               | 100m                               | 75m                                | 55m                                |
| C-7H | //                                 | //                                 | 500m以上                             | 500m以上                             | 365m                               | 255m                               | 185m                               | 135m                               | 100m                               |
| C-8  | 430m                               | 275m                               | 185m                               | 125m                               | 85m                                | 60m                                | 40m                                | 25m                                | —                                  |
| C-8H | 500m以上                             | 450m                               | 295m                               | 200m                               | 140m                               | 95m                                | 70m                                | 50m                                | 30m                                |

※ 上記は支持間隔1.2mを想定

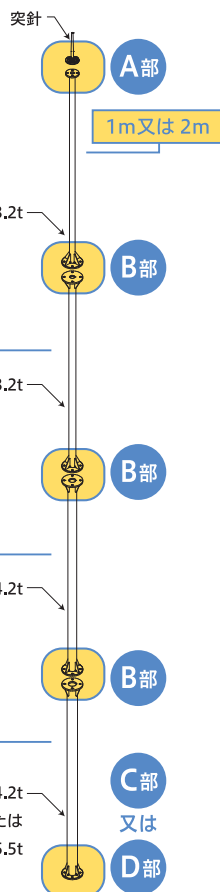アルミ製  
ニッケルめっき

突針 CF 型 品番 C-0

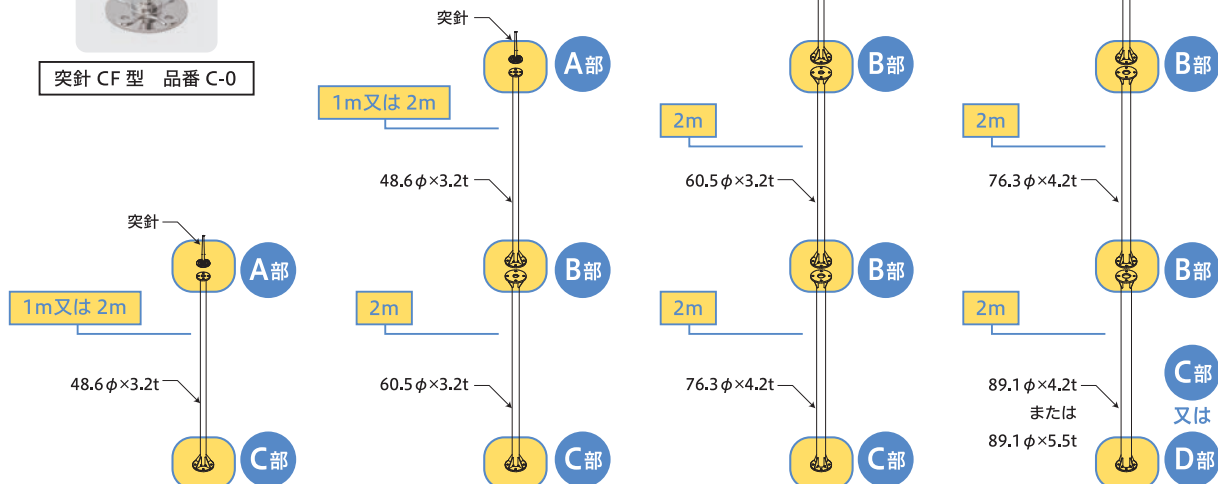

突針・支持管

銅線・銅帯

アルミ線・帯

保護管・端子BOX



接地極・標示板

旧・新規格対比表

施工参考例





## コンパクトポール（側壁型）詳細図

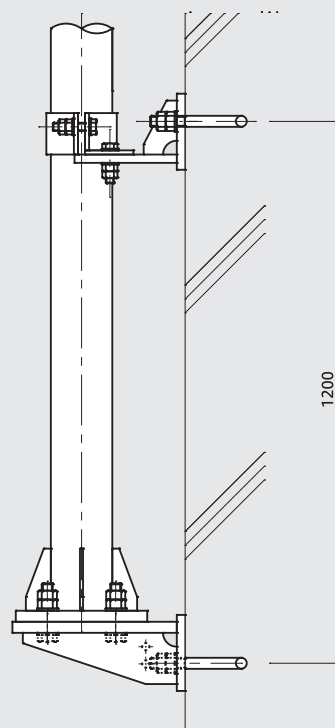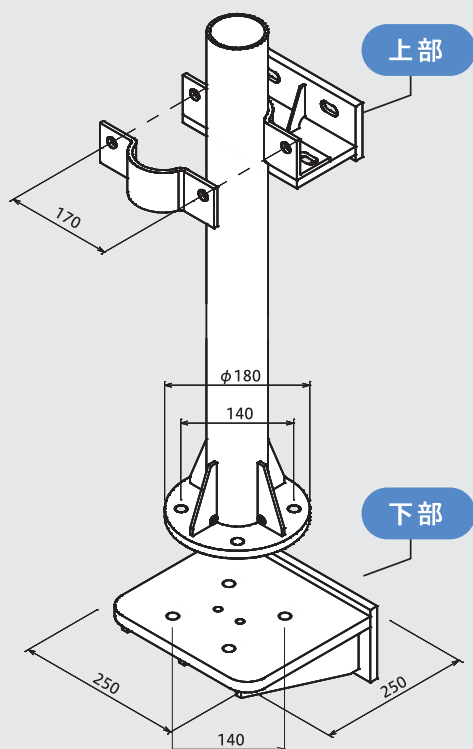



コンパクトポール用取付金物 上部 SS400溶融亜鉛めっき

| 品番     | 支持管外径D |
|--------|--------|
| CB-WU1 | 60.5φ  |
| CB-WU2 | 76.3φ  |
| CB-WU3 | 89.1φ  |

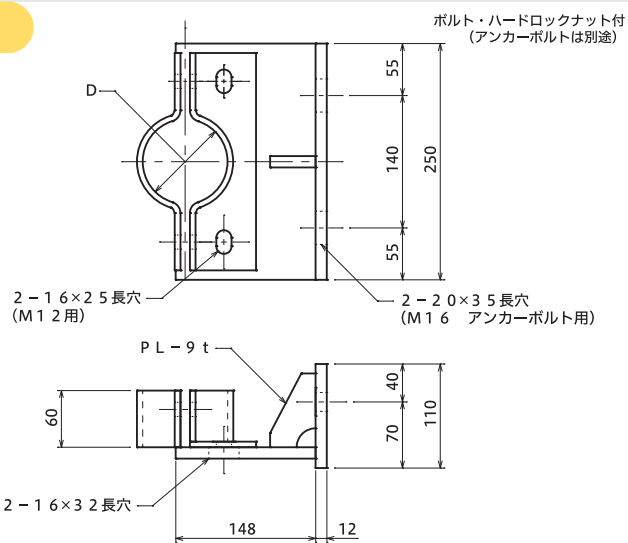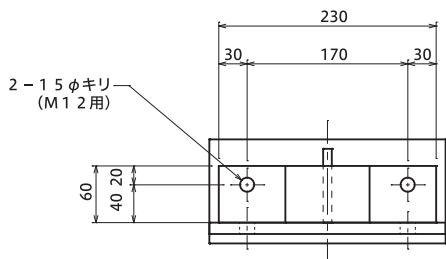

コンパクトポール用取付金物 下部 SS400溶融亜鉛めっき

| 品番     | 使用ボルト | φ   |
|--------|-------|-----|
| CB-WL  | M12   | 15φ |
| CB-WLH | M16   | 19φ |

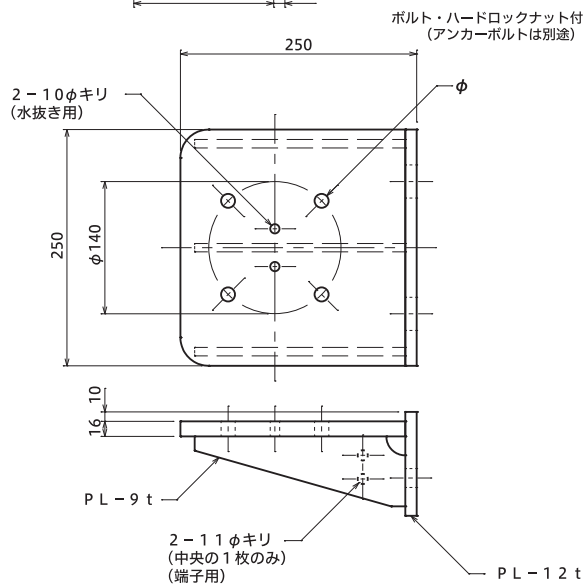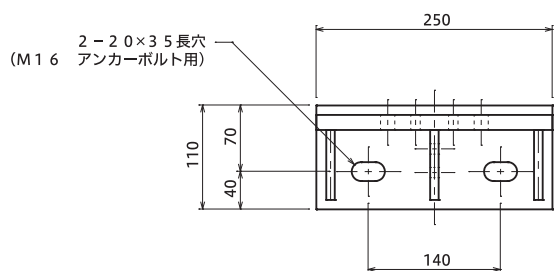

突針・支持管

銅線・銅帯

アルミ線・帯

保護管・端子BOX

接地極・標示板

旧・新規格対比表

施工参考例

自立型・側壁型に対応

# 突針 OT型・支持管用接続端子

簡単取り付けで、施工時間が大幅に短縮！

軽量化の実現で、ケガや事故の防止にも！

突針 OT型

ボルトを2本  
締めるだけでOK

特殊な工具は必要なく、  
施工経験が浅くても  
取り付けが可能です。



現行品よりも  
約65%も軽い！

0.8kgの超軽量設計で、  
持ち運びが  
とても楽になりました。

耐久性が  
実証済み

落雷時の雷サージを模擬した波形  
「インパルス電流100KA」の  
試験で、耐久性が  
実証されています。


ハードロックナット  
使用で落下防止

ボルトのゆるみを最大限防止する  
ナットを使用しています。



突針 OT型

※M10ボルト・  
ハードロックナット付



固定プレート  
一体型支持管  
(48.6φ又は60.5φ)



支持管用接続端子




支持管用接続端子

取付位置が  
自由自在

取り付ける位置は、  
現場状況に合わせて  
現地で決められます。



※画像はイメージです ※この製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます

# 突針 OT型 銅・黄銅製 ・ 支持管用接続端子 アルミ製

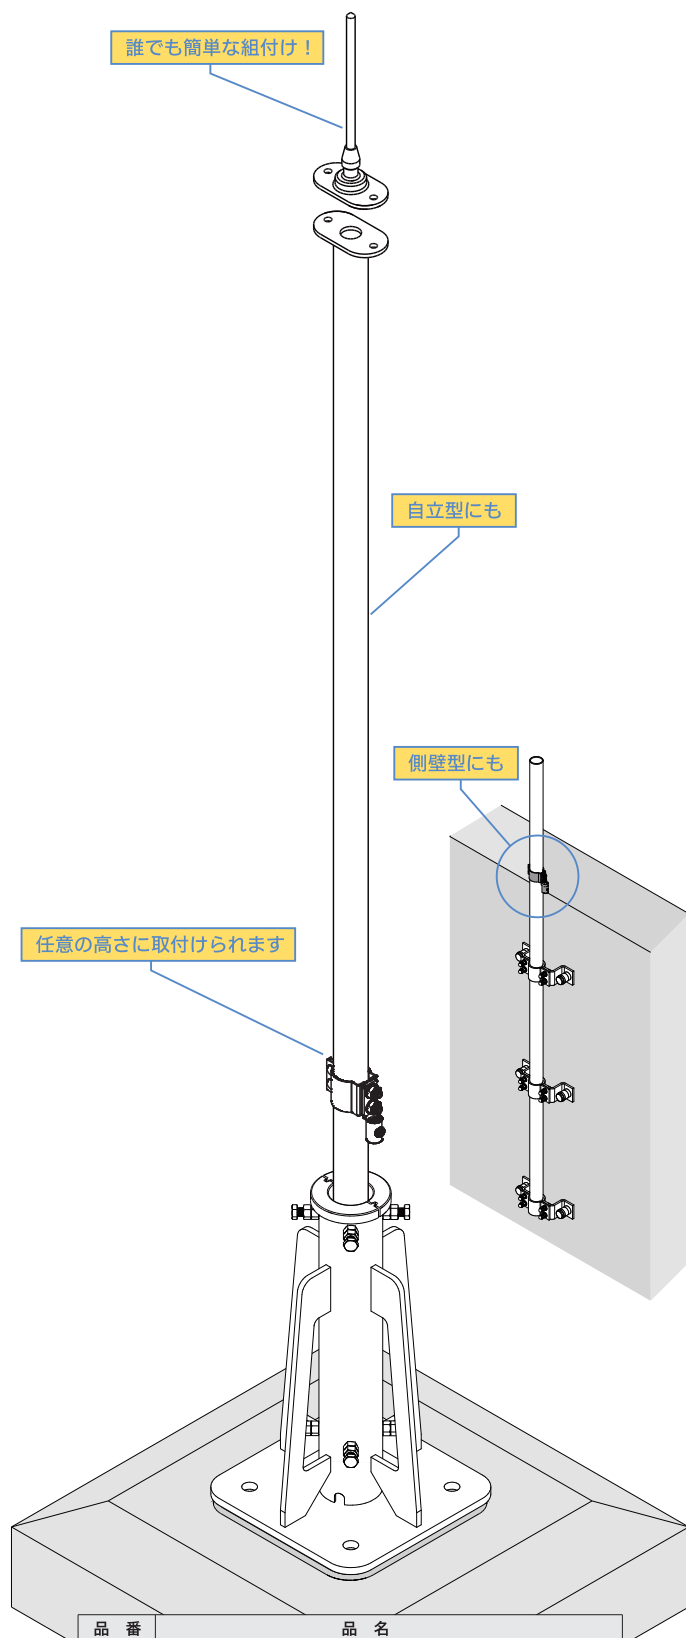

| 品 番   | 品 名                                                |
|-------|----------------------------------------------------|
| S5601 | STK400 48.6φ (3.2t)×3m                             |
| S5602 | STK400 48.6φ (3.2t)×4m                             |
| S5603 | STK400 60.5φ (3.2t)×4m                             |
| S5604 | STK400 48.6φ (3.2t)~60.5φ (3.2t)×5m                |
| S5605 | STK400 48.6φ (3.2t)~76.3φ (4.2t)×5m                |
| S5606 | STK400 48.6φ (3.2t)~60.5φ (3.2t)×6m                |
| S5607 | STK400 48.6φ (3.2t)~76.3φ (4.2t)×6m                |
| S5608 | STK400 48.6φ (3.2t)~76.3φ (4.2t)×7m                |
| S5609 | STK400 60.5φ (3.2t)~89.1φ (4.2t)×7m                |
| S5610 | STK400 48.6φ (3.2t)~60.5φ (3.2t)~89.1φ (4.2t)×8m   |
| S5611 | STK400 48.6φ (3.2t)~76.3φ (4.2t)~101.6φ (4.2t)×8m  |
| S5612 | STK400 48.6φ (3.2t)~76.3φ (4.2t)~101.6φ (4.2t)×9m  |
| S5613 | STK400 48.6φ (3.2t)~76.3φ (4.2t)~101.6φ (4.2t)×10m |

品番 S5600  
※脱落防止機能付

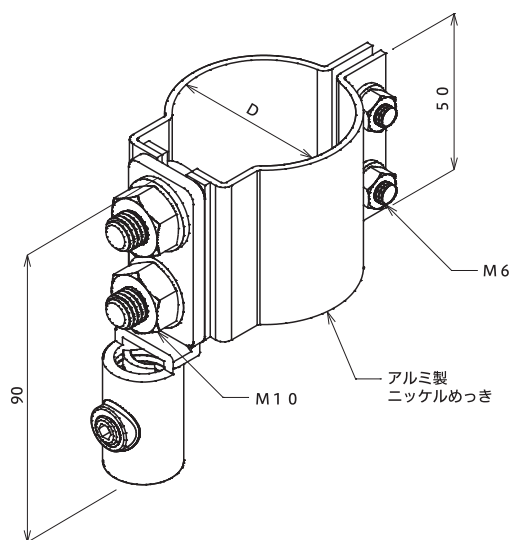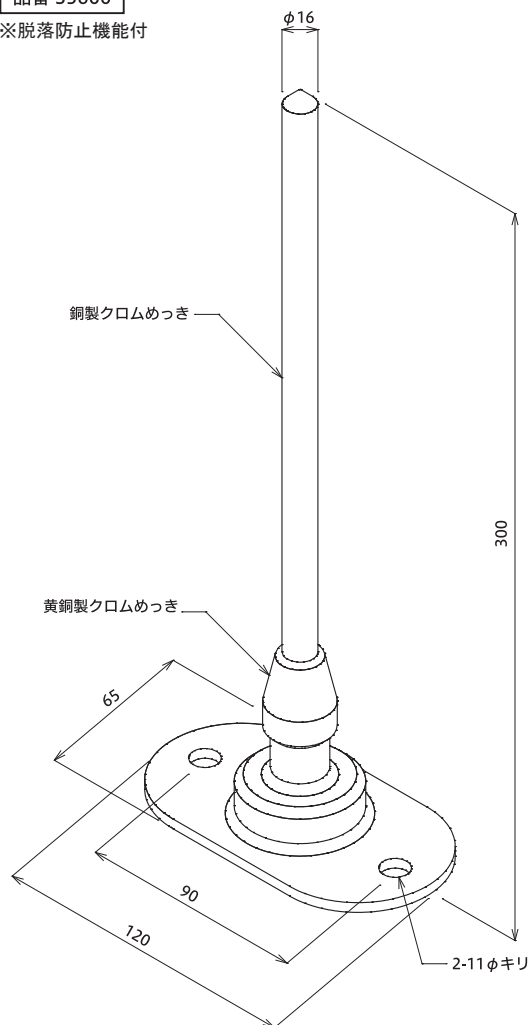

| 品 番      | 支持管外径 D |
|----------|---------|
| S7181-4  | 48.6φ   |
| S7181-6  | 60.5φ   |
| S7181-7  | 76.3φ   |
| S7181-8  | 89.1φ   |
| S7181-10 | 101.6φ  |

銅線・アルミ線・ビニル管に対応

# 床用 取付金物

転倒しにくい  
デザイン

低い重心で転倒を防ぎます。

電食を防止し、  
塩害地域でも安心

コーティングにより、  
施工場所を選びません。

接着剤いらずで、  
簡単・しっかり取り付け

施工経験が浅くても  
取り付けが可能です。

従来品に比べ、デザイン性アップ！  
転倒しにくい構造で、施工時も施工後も安心




※画像はイメージです  
※この製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます

## 床用 取付金物 鉄製樹脂コーティング

## 別売 ゴムシート



床面を保護するゴムシートも  
ご用意しています。

品番 S7000




黒ゴム(E P D M)  
3 t×φ125

| 品 番   | 品 名                     |
|-------|-------------------------|
| S7033 | 銅線40mm <sup>2</sup> 迄   |
| S7034 | 銅線60mm <sup>2</sup> 迄   |
| S7462 | アルミ線60mm <sup>2</sup> 迄 |
| S7463 | アルミ線78mm <sup>2</sup> 迄 |
| S7932 | VE28                    |

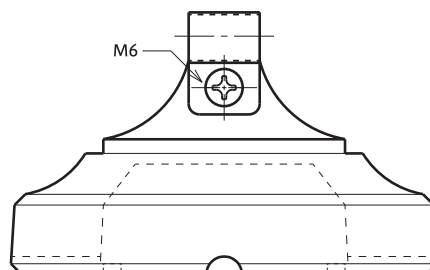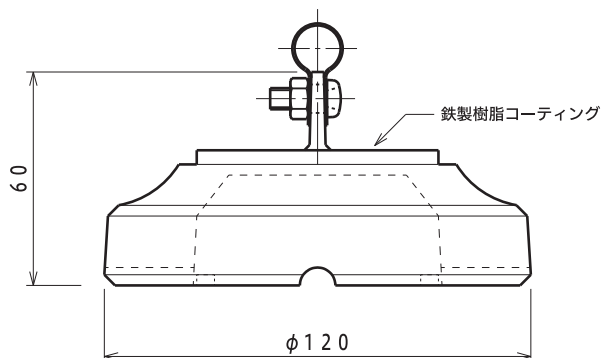


梱包入数5個  
梱包状態のまま、搬入してください。  
部材同士等の衝撃などでコーティングを傷める場合がございます。

## シンプルなデザインで機能性もUP

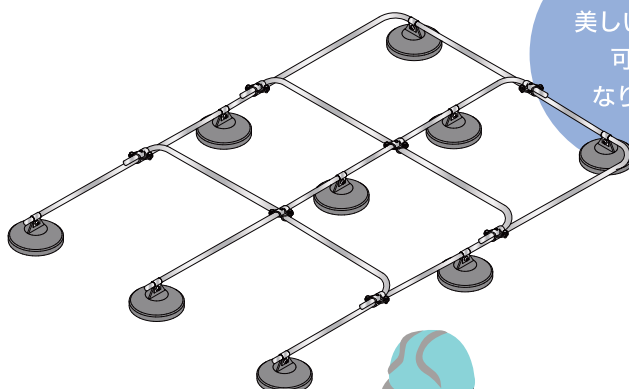

美しい配線が  
可能に  
なります。

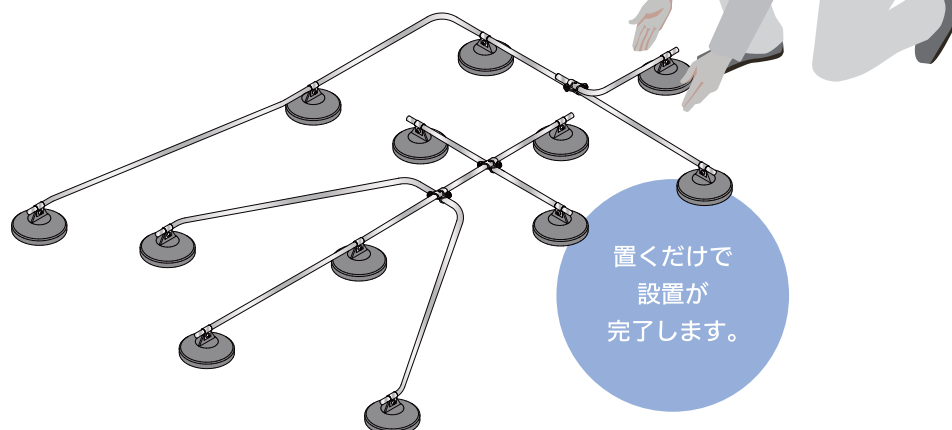

置くだけで  
設置が  
完了します。

突針・支持管

銅線・銅帯

アルミ線・帯



保護管・端子BOX

接地極・標示板

旧・新規格対比表

施工参考例

この金物一つで、多様な屋根に取り付けられる！  
折版屋根を傷つけにくい特殊コーティング採用で  
悩むことなく、美しい配線を実現！

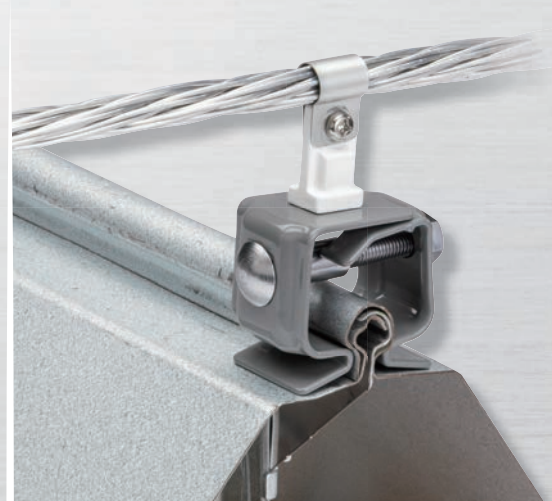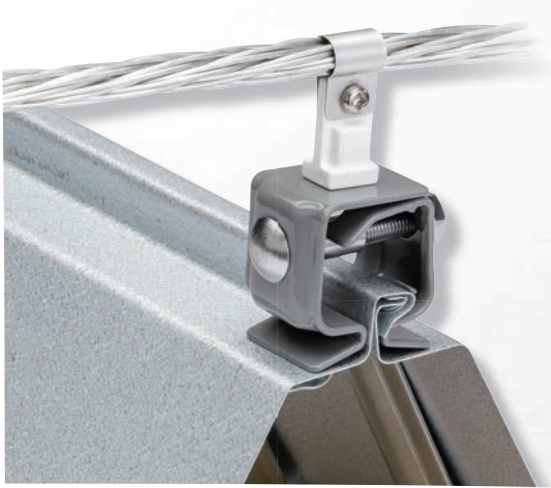

多様な丸馳・角馳に対応する万能タイプ

## 馳式屋根用 取付金物

アルミ線に対応


銅線に対応

細かく選ぶ  
必要がなく、  
注文が楽々！

多様な丸馳・角馳の  
屋根に対応します。

屋根形状の  
変更にも対応

屋根のデザイン変更があっても、  
別製品を発注する必要がありません。



電食を防止し、  
塩害地域にも最適

コーティングにより、  
施工場所を選びません。

建築物を  
傷めにくい  
コーティング

施工時に建築物を  
傷つけないよう、  
コーティングして  
ガードします。

※画像はイメージです ※この製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます

# 馳式屋根用 取付金物 鉄製樹脂コーティング・アルミ製樹脂コーティング

突針・支持管

銅線・銅帯



アルミ線・帯

保護管・端子BOX

接地極・標示板


旧・新規格対比表

施工参考例

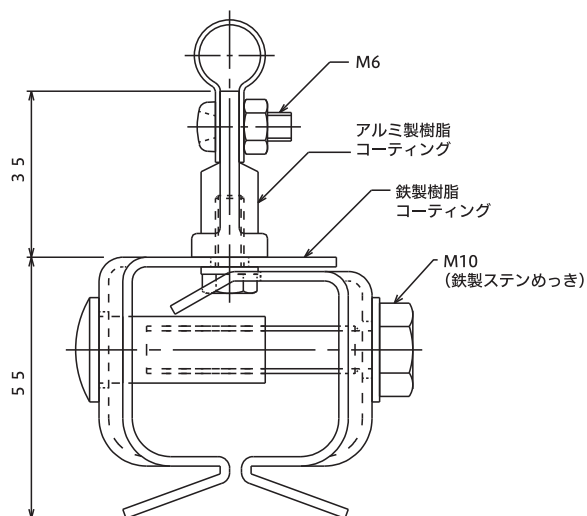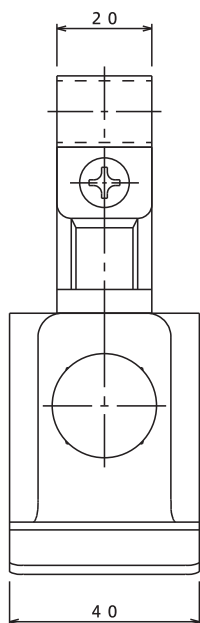


| 品番    | 品名                      |
|-------|-------------------------|
| S7053 | 銅線40mm <sup>2</sup> 迄   |
| S7054 | 銅線60mm <sup>2</sup> 迄   |
| S7482 | アルミ線60mm <sup>2</sup> 迄 |
| S7483 | アルミ線78mm <sup>2</sup> 迄 |


さまざまな屋根の形状に対応します




A 社 角馳折版




B 社 丸馳折版




C 社 角馳折版




D 社 角馳折版




E 社 丸馳折版



F 社 丸馳折版



G 社 角馳折版



H 社 角馳折版

美しい配線を実現

# 銅線・アルミ線・ビニル管 取付金物

シンプルなデザインと

樹脂コーティングで美しい施工を実現！

腐食に強いので

施工場所も選ばない！

建築物に  
合わせてセレクト

多種類の金物の中から、  
建築物に合わせた  
セレクトが可能です。

樹脂  
コーティングで  
見た目にも美しく

いずれにもコーティングを  
施しているため、  
建物を傷つけにくい  
優しい金物です。

電食を防止し、  
塩害地域でも安心

コーティングにより、  
施工場所を選びません。

ビニル管  
にも


アルミ線  
にも

銅線にも


※画像はイメージです ※この製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます

## 銅線・アルミ線・ビニル管 取付金物


アルミ製樹脂コーティング・鉄製樹脂コーティング

導線・V E 管取付金物  
コンクリート用


| 品 番   | 使用導線                   |
|-------|------------------------|
| S7011 | 銅線 40mm <sup>2</sup> 迄 |
| S7012 | // 60 //               |
| S7411 | アルミ線 60 //             |
| S7416 | // 78 //               |
| S7911 | VE28                   |

導線・V E 管取付金物  
A L C 板用

| 品 番   | 使用導線                   |
|-------|------------------------|
| S7014 | 銅線 40mm <sup>2</sup> 迄 |
| S7015 | // 60 //               |
| S7427 | アルミ線 60 //             |
| S7428 | // 78 //               |
| S7912 | VE28                   |


導線・V E 管取付金物  
A L C 板用

| 品 番   | 使用導線                   |
|-------|------------------------|
| S7016 | 銅線 40mm <sup>2</sup> 迄 |
| S7017 | // 60 //               |
| S7429 | アルミ線 60 //             |
| S7430 | // 78 //               |
| S7913 | VE28                   |

導線取付金物  
アルミ笠木用


| 品 番   | 使用導線                     |
|-------|--------------------------|
| S7434 | アルミ線 60mm <sup>2</sup> 迄 |
| S7435 | // 78 //                 |

導線・V E 管取付金物 鉄骨用

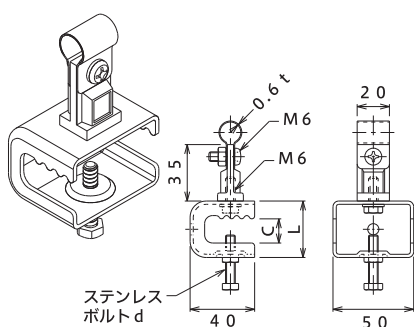


| 品 番   | 使用導線                   | 金物 | C  | L  | d  |
|-------|------------------------|----|----|----|----|
| S7021 | 銅線 40mm <sup>2</sup> 迄 | 小  | 15 | 35 | M6 |
| S7022 | // //                  | 中  | 30 | 50 | M8 |
| S7023 | // 60 //               | 小  | 15 | 35 | M6 |
| S7024 | // //                  | 中  | 30 | 50 | M8 |
| S7448 | アルミ線 60 //             | 小  | 15 | 35 | M6 |
| S7449 | // //                  | 中  | 30 | 50 | M8 |
| S7450 | // 78 //               | 小  | 15 | 35 | M6 |
| S7451 | // //                  | 中  | 30 | 50 | M8 |
| S7921 | VE28                   | 小  | 15 | 35 | M6 |
| S7922 | // //                  | 中  | 30 | 50 | M8 |

導線・V E 管取付金物 ねじ込み用




| 品 番   | 内ねじ d | 使用導線                   |
|-------|-------|------------------------|
| S7041 | M6    | 銅線 40mm <sup>2</sup> 迄 |
| S7042 | //    | // 60 //               |
| S7043 | M8    | // 40 //               |
| S7044 | //    | // 60 //               |
| S7045 | M10   | // 40 //               |
| S7046 | //    | // 60 //               |
| S7472 | M6    | アルミ線 60 //             |
| S7473 | //    | // 78 //               |
| S7474 | M8    | // 60 //               |
| S7475 | //    | // 78 //               |
| S7476 | M10   | // 60 //               |
| S7477 | //    | // 78 //               |
| S7934 | M6    | VE28                   |
| S7935 | M8    | //                     |
| S7936 | M10   | //                     |


導線・V E 管取付金物 接着用

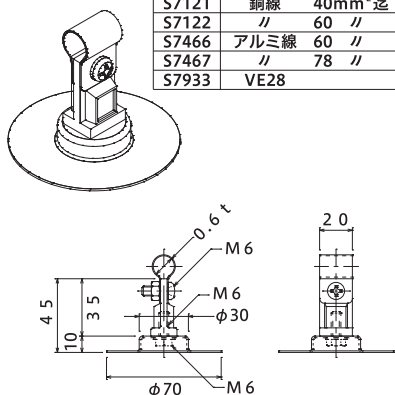


導線・V E 管取付金物 L 型

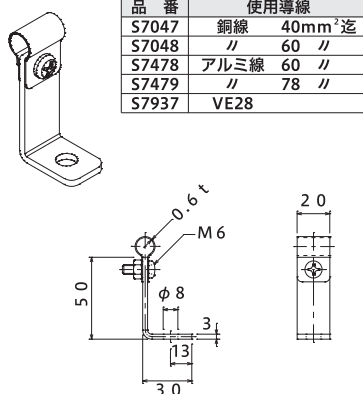


導線・V E 管取付金物 木造用

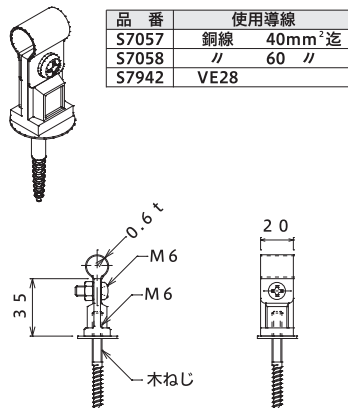


導線取付金物 接着用

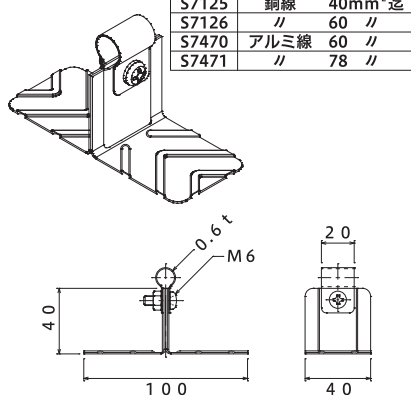

導線・V E 管取付金物 溶接用

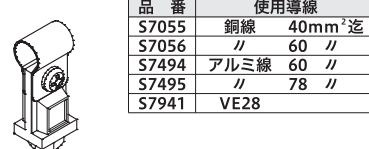

導線取付金物 自在バンド用

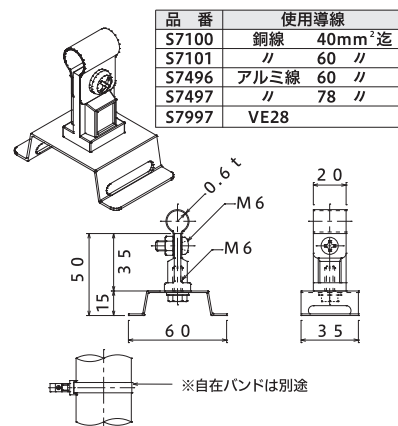

「ボルトの落下防止」構造で、  
取り付け時の「わずらわしさ」から解放！  
特別な工具も不要で施工がとても簡単に！



JIS 2003対応製品

## T型クランプ・十型クランプ

ボルトが  
落ちないので、  
工事が楽に！

落としやすかった  
小さなボルトやナットが、  
落ちません。

2カ所ボルトを  
締めるだけで、  
簡単取り付け

施工時間の  
短縮につながります。

超軽量で  
持ち運び楽ちん&  
輸送コストも削減

約45gの超軽量で、屋上への  
持ち運びも楽々です。



従来品のような  
線の切断が不要に！

余分な線を切って調節する  
必要がありません。

※画像はイメージです ※この製品の仕様は予告なく変更となる場合がございます

## T型クランプ アルミ製

品番 S7443

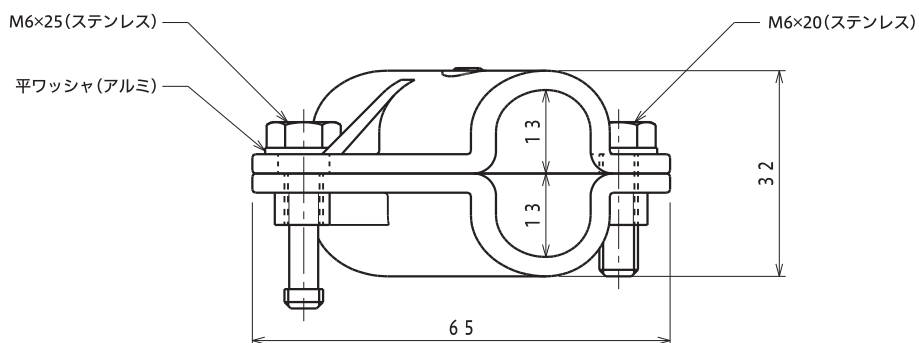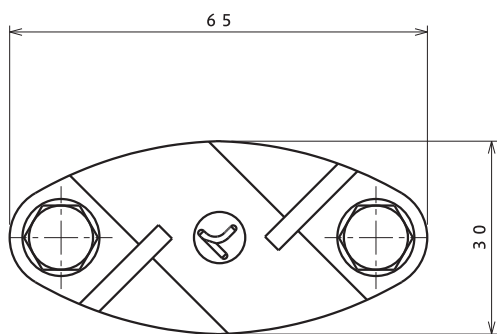

突針・支持管



銅線・銅帯

アルミ線・帯

保護管・端子BOX

## 十型クランプ アルミ製

品番 S7444

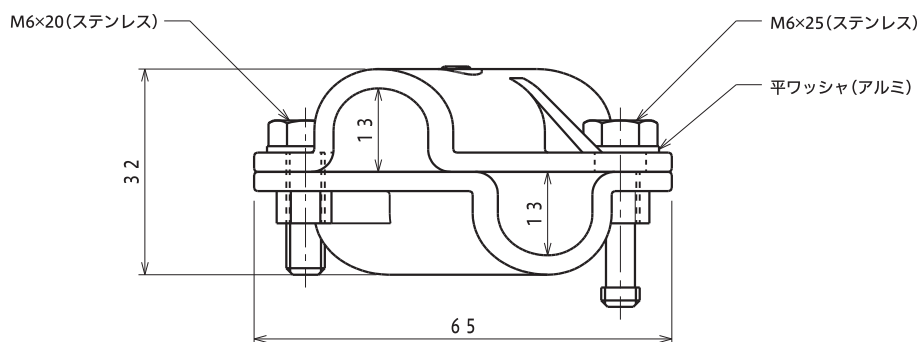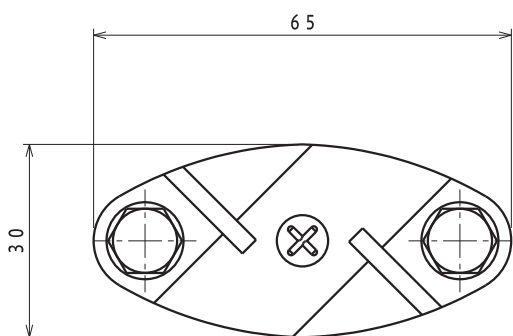

接地極・標示板

旧・新規格対比表

施工参考例